

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年1月13日 (13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/004131 A1

- (51) 国際特許分類: G11B 7/24
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/009183
- (22) 国際出願日: 2004年6月30日 (30.06.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-189272 2003年7月1日 (01.07.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): TDK
株式会社 (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 〒1038272
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 菊川 隆

(KIKUKAWA, Takashi) [JP/JP]; 〒1038272 東京都
中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会
社内 Tokyo (JP). 福澤 成敏 (FUKUZAWA, Narutoshi)
[JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日本橋一丁目
13番1号 TDK株式会社内 Tokyo (JP). 小林 龍弘
(KOBAYASHI, Tatsuhiko) [JP/JP]; 〒1038272 東京都
中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内
Tokyo (JP).


(74) 代理人: 大石 皓一 . 外 (OISHI, Koichi et al.); 〒
1010063 東京都千代田区神田淡路町一丁目4番1号
友泉淡路町ビル8階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,

[続葉有]

(54) Title: OPTICAL RECORDING DISC

(54) 発明の名称: 光記録ディスク

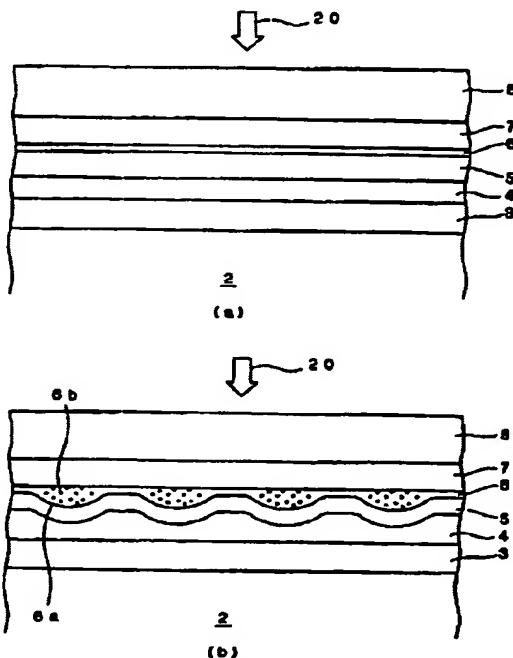

(57) Abstract: An optical recording disc capable of
recording/reproducing data constituted of a recording
mark array including recording marks and blank areas
even when the length of the recording marks or the
length of the blank area between adjacent recording
marks is shorter than a resolution limit, and capable of
increasing the recording capacity greatly. The optical
recording disc comprises a substrate (2), a third dielectric
layer (3), a light absorption layer (4), a second dielectric
layer (5), a decomposition reactive layer (6) principally
containing a platinum oxide, a first dielectric layer (7),
and a light transmitting layer (8), characterized in that
the platinum oxide in the decomposition reactive layer (6)
is decomposed into platinum and oxygen when the
decomposition reactive layer (6) is irradiated with a laser
beam (20) through the light transmitting layer (8), cavities
are formed by oxygen gas thus produced, and a recording
mark is formed on the decomposition reactive layer (6)
by fine platinum particles deposited in the cavities.

(57) 要約: 記録マークの長さや、隣り合う記録
マーク間のブランク領域の長さが、解像限界未満
である場合にも、これらの記録マークおよびブラ
ンク領域を含む記録マーク列により構成されたデー
タを記録し、再生することができ、記録容量を大
幅に増大させることが可能になる光記録ディスク
を提供する。 基板2と、第三の誘電体層3と、
光吸収層4と、第二の誘電体層5と、白金酸化物

を主成分として含む分解反応層6と、第一の誘電体層7と、光透過層8とを備え、光透過層8を介して、レーザ光
20が照射されたときに、分解反応層6に主成分として含まれている白金酸化物が白金と酸素に分解され、生成
された酸素ガスによって、空洞が形成されるとともに、白金の微粒子が空洞内に析出することによって、分解反
応層6に記録マークが形成されるように構成されたことを特徴とする光記録ディスク。